



Lightweight
4.3kg/1panel

i-max Light 3

3.9mmピッチHiRes LEDスクリーン



超軽量 4.3kg/1パネル
高精細 3.9mmピッチLED

美術バトンにも吊ることのできる
超軽量設計を実現した
3.9mmピッチLEDスクリーン、
ホールやライブハウスでの
演出の可能性を広げます。

《i-max Light 3 LEDの主な特長》

高解像度 3.9mmピッチ

3.9mmピッチの3in1 SMDをビルトイン、1パネル65,536dots/m²の高解像度を実現、超軽量のパネル設計と相まって演出の可能性を大きく広げます。

超軽量 1パネル4.3kg

素材にカーボンファイバーを使用し、1パネル4.3kgの超軽量設計を実現。ステージや会場での重量に関する負担を軽減、スムーズな設置が可能です。

■アイマックスライト3 LEDスクリーン / 1パネルあたりの仕様

画像ピッチ	3.9mm
輝度	1,000 cd / m ²
LEDタイプ	3in1 SMD
画素密度	65536ドット / m ²
視認角度	H 160° / V 160°
消費電力	600W/m ² (MAX)
電源	AC110-240V 50Hz/60Hz
ユニットサイズ	W500×H500×D55mm
重量	4.3kg / 1panel
階調制御	R/G/B 16 bit
IP評価	IP40
入力信号	DVI, HDMI, HD-SDI



《 i-max Light 3 レンタル料金表》※その他のサイズ構成についてはお問い合わせください。



(単位:円 / 消費税別途)

サイズ	個数	消費電力 MAX	重量	搬入日	料金			
					1日	2日	3日	以後1日
W10,000×H5,000mm	200	30,000W	860kg	1,200,000	6,000,000	7,800,000	9,000,000	1,200,000

※消費電力/重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。
※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。

**3.9mmピッチ高精細LEDを
ホールやライブハウスなどの美術バトンへの
吊り下げを可能にした超軽量「i-max light 3」。**

IN DOOR
レイアウトフリー

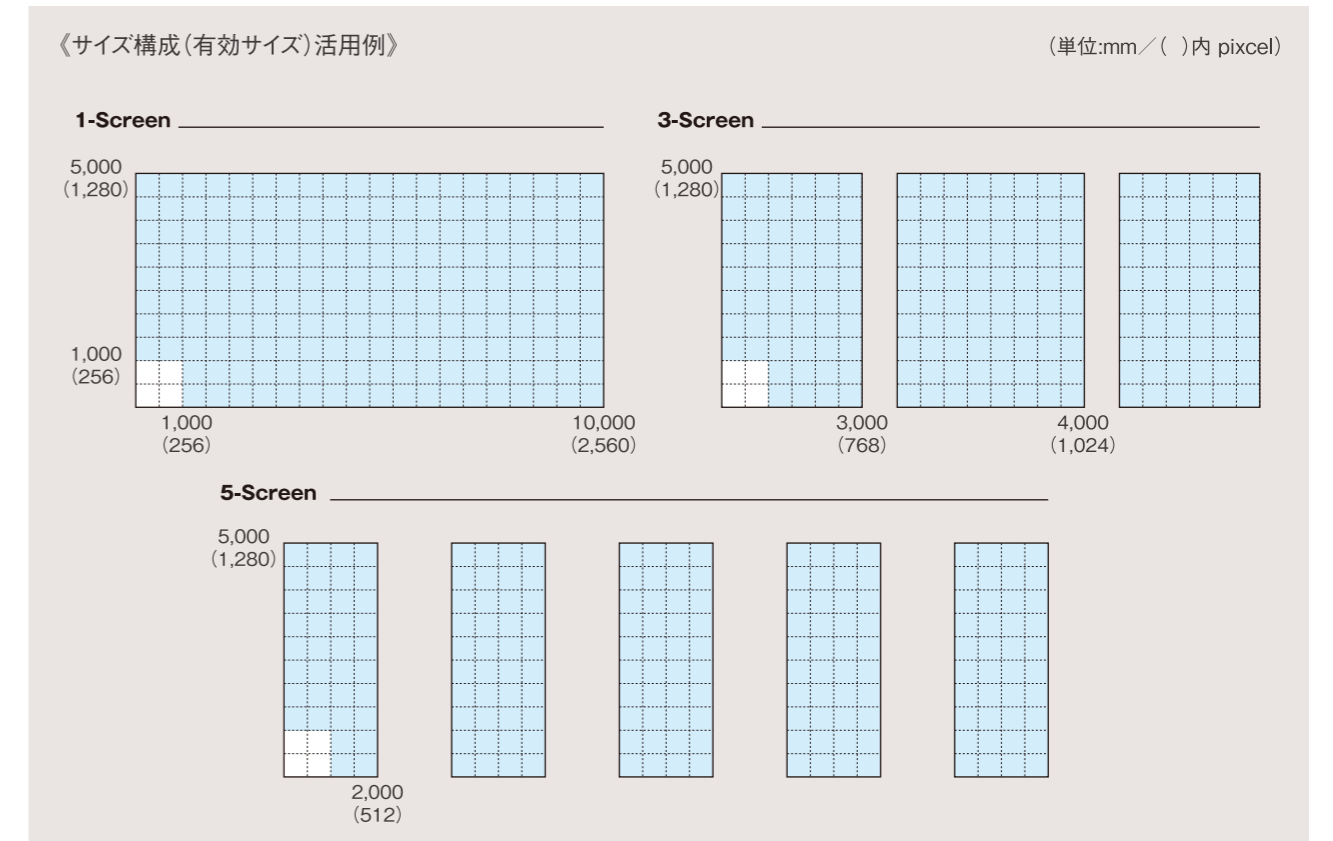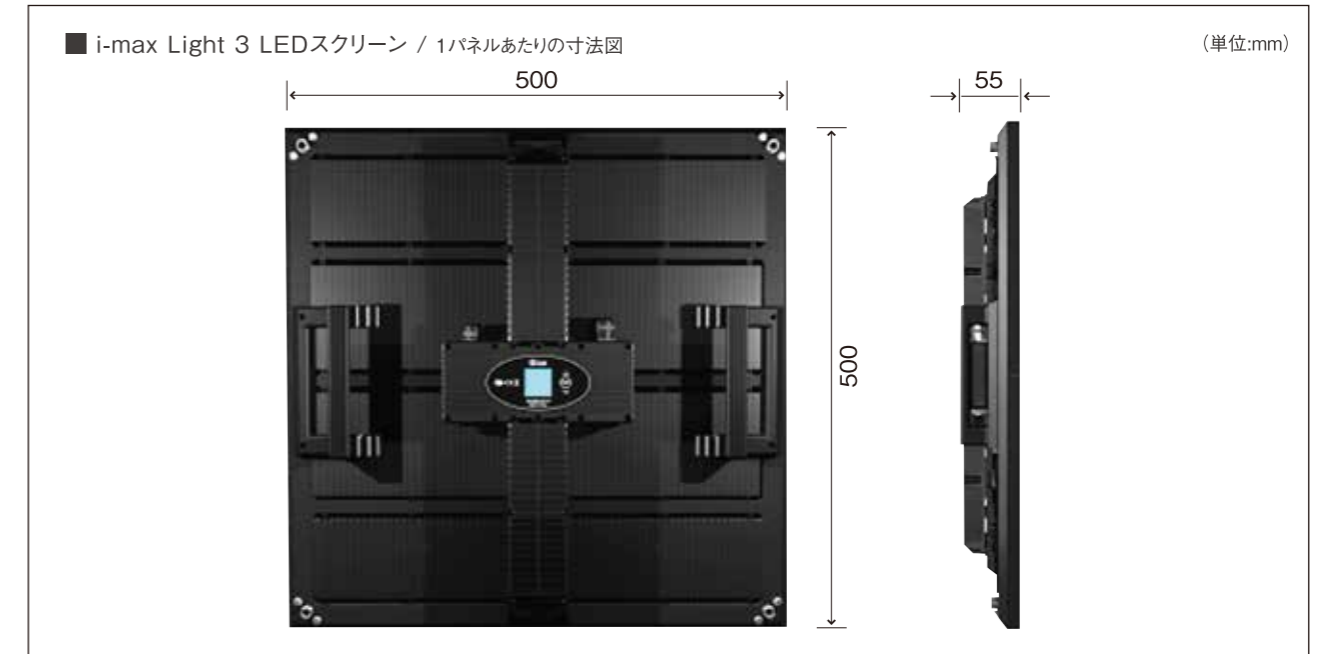

i-max Light 3	個数			サイズ(mm)		ピクセル数		重量(kg)	消費電力(MAX/W) 100%時
	横	縦	合計	横	縦	横	縦		
W10,000×H5,000mm	20	10	200	10,000	5,000	2,560	1,280	860	30,000

※上記のサイズ、重量は、i-max Light本体の数値です。