



**Lightweight**  
4.3kg/1panel

**2.6mm pitch**



- ・最新ブラックSMDの採用、独自形状のマスク、新開発のルーバー採用による高コントラスト設計
- ・16ビットプロセッシング
- ・3,000Hz高リフレッシュレートにより、再撮性能を向上
- ・超軽量カーボンフレーム
- ・ステイタス表示LEDを背面に搭載
- ・自動信号復帰回路搭載

## i-max LED SERIES

2.6mmピッチ HiRes LEDスクリーン  
i-max Light 2



**超軽量 4.3kg/1パネル**  
**高精細 2.6mmピッチLED**

美術バトンへのスリングも可能  
超軽量設計を実現した  
2.6mmピッチLEDスクリーン、  
スタジオやホールでの演出の  
可能性を広げるHiResLED。

〈i-max Light 2 LEDの主な特長〉

**高解像度** 2.6mmピッチ

2.6mmピッチの3in1 SMDをビルトイン、1パネル147,456dots/m<sup>2</sup>の高解像度を実現、超軽量のパネル設計と相まって演出の可能性を大きく広げます。

**超軽量** 1パネル4.3kg

素材にカーボンファイバーを使用し、1パネル4.3kgの超軽量設計を実現。ステージや会場での重量に関する負担を軽減、スムーズな設置が可能です。



■アイマックスライト 2 LEDスクリーン/1パネルあたりの仕様

画像ピッチ	2.6mm
輝度	1,000 cd /m <sup>2</sup>
LEDタイプ	3in1 SMD
画素密度	147,456ドット /m <sup>2</sup>
視認角度	H 160° / V 160°
消費電力	600W/m <sup>2</sup> (MAX)
電源	AC100-240V 50Hz/60Hz
ユニットサイズ	W500×H500×D55mm
重量	4.3kg /1panel
階調制御	R/G/B 16 bit
IP評価	IP40
入力信号	DVI, HDMI, HD-SDI

カーボンフレーム採用で、軽量化を実現  
2.6mmピッチ高精細LEDスクリーン。  
スタジオや美術セットでの使用にも軽量設計が貢献、  
機動性を高めた超軽量「i-max Light 2」

IN DOOR

レイアウトフリー

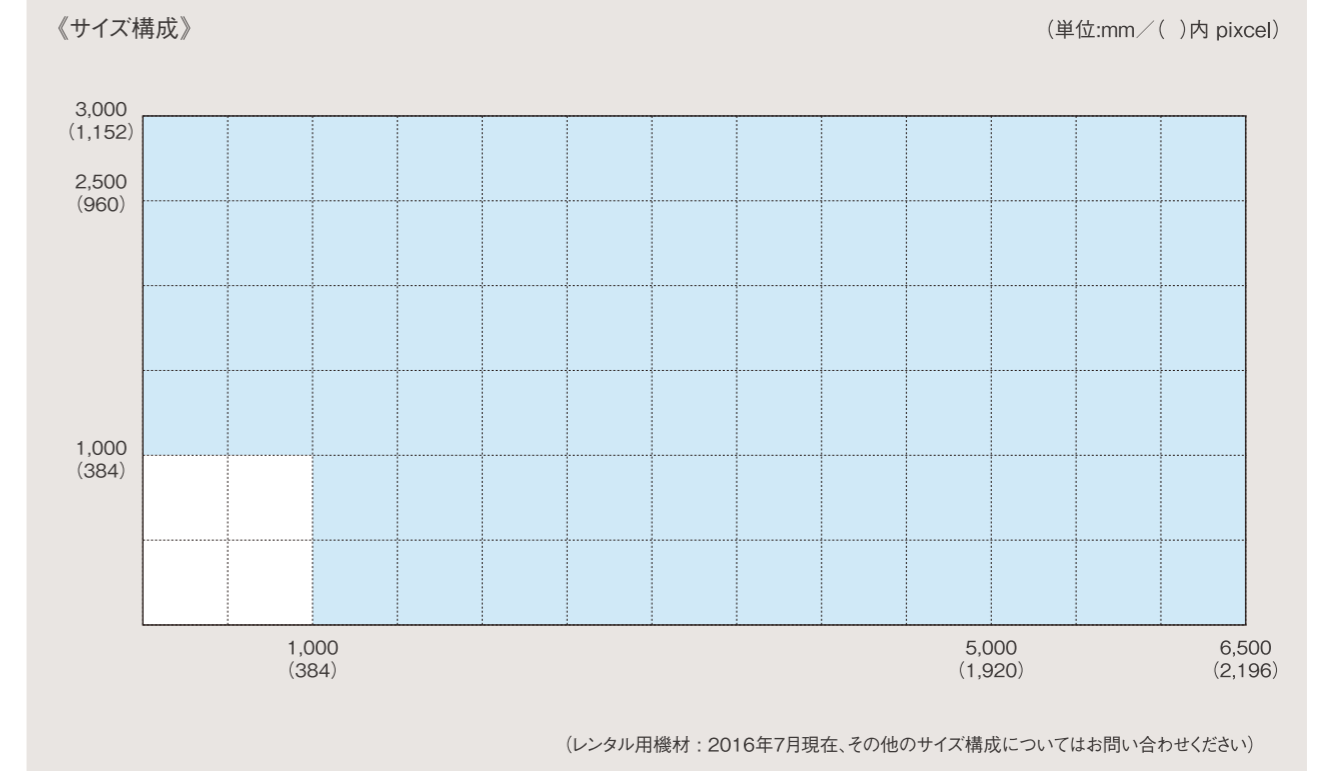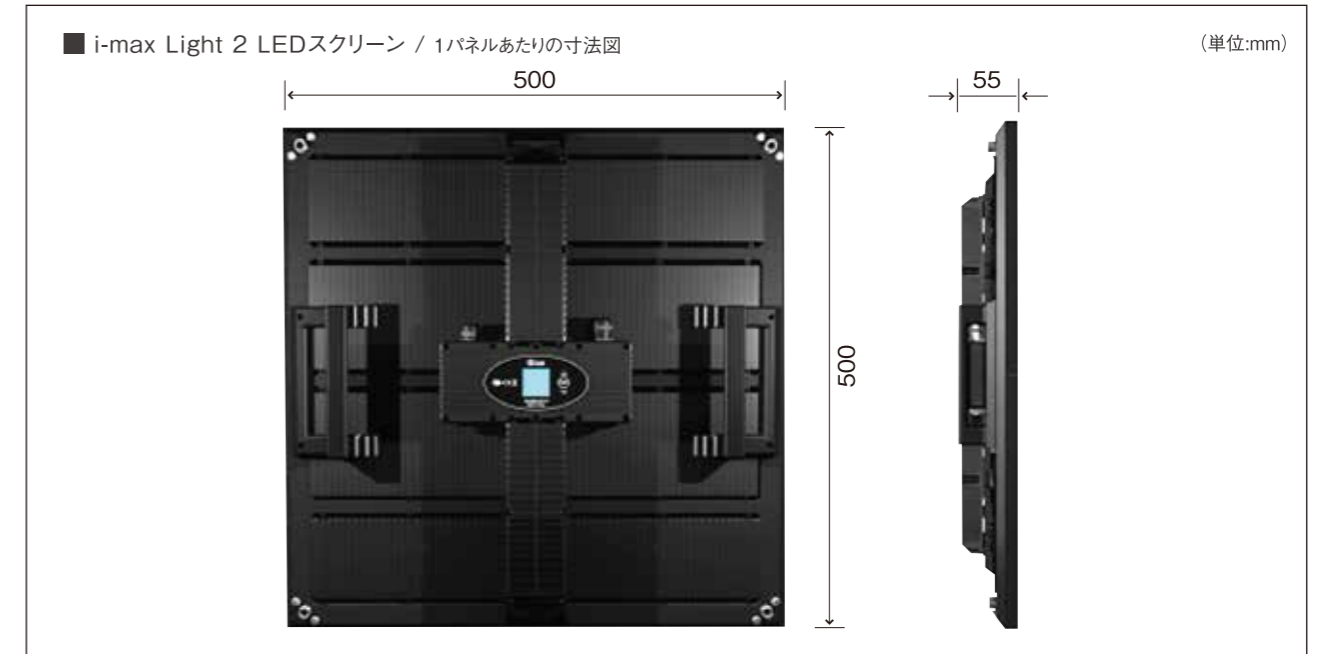

〈i-max Light 2 レンタル料金表〉※その他のサイズ構成についてはお問い合わせください。

(単位:円 / 消費税別)

サイズ	個数	消費電力MAX	重量	搬入日	料金			
					1日	2日	3日	以後1日
W6,500×H3,000mm	78	11,700W	335.4kg	702,000	3,510,000	4,563,000	5,265,000	702,000

※消費電力/重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。  
※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。

i-max Light 2	個数			サイズ(mm)		ピクセル数		重量(kg)	消費電力(MAX/W) 100%時
	横	縦	合計	横	縦	横	縦		
W6,500×H3,000mm	13	6	78	6,500	3,000	2,196	1,152	335.4	11,700

※上記のサイズ、重量は、i-max Light本体の数値です。