



BARCO
HDQ-2K40

40,000センタールーメン
BARCO DLPプロジェクター

40,000センタールーメン、
2K 解像度・DLPプロジェクター
超高輝度・高彩度のHDQ-2K40。
自在なスケーリングのため
ハイエンドなAthenaスケーラー
によるImagePROテクノロジー
も装備しています。


2K Digital cinema

輝度	40,000センタールーメン 37,000ANSIルーメン
外形寸法W×H×D	1,025×900×1,320mm
重量	210kg
消費電力	8000W
電源	200-240V
リアル解像度	2,048×1,080ドット
コントラスト比	2,000:1 (標準)
対応入力ソース	DVI, SDI, HD-SDI 3G, barcoLink, アナログRGB

《XDQ-2K40の主な特長》

- 高輝度 超高輝度プロジェクター**
7KWのキセノンランプを使用することで、40,000センタールーメンの明るさを実現。大画面ハイビジョン映像に最適です。
- 高品位 高品位な画像**
解像度2048×1080ピクセルを実現。クリアなワイド映像を提供します。
- 複数入力 マルチ画像ウィンドウ**
2入力を同時表示可能。外部画像プロセッサを使用しなくても、マルチ画像によるワイドスクリーンプレゼンテーションが可能。
- アレンジ 高品位なエッジブレンディング**
16bitカラープロセッシングと2000:1のコントラストによる、高品位エッジブレンディングが可能。

■ BARCO HDQ-2K40 サイズ表

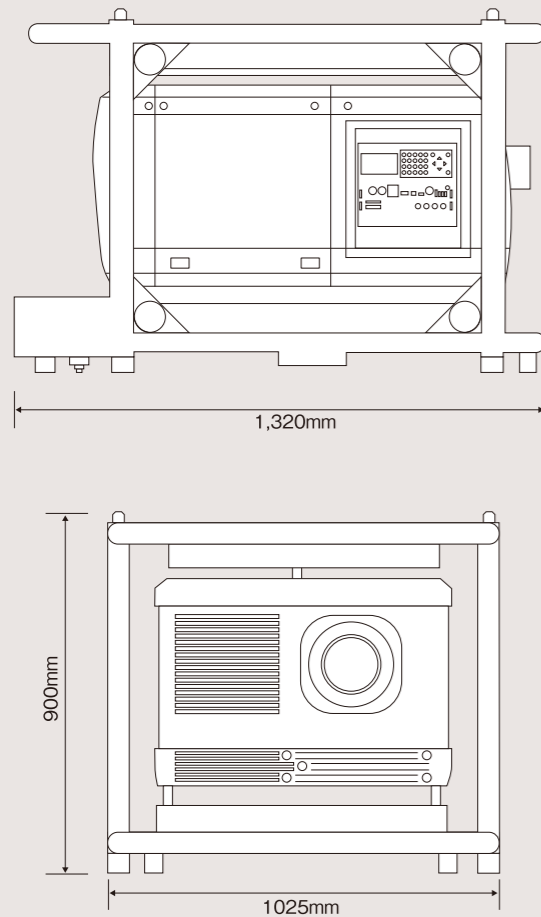

《XDQ-2K40 レンタル料金表》

(単位:円 / 消費税別)

型名	1日	2日	3日	以後1日
XDQ-2K40	1,500,000	1,950,000	2,250,000	300,000
短焦点固定レンズ	90,000~	117,000~	135,000~	18,000~
短焦点固定ズームレンズ	84,000~	109,000~	126,000~	16,800~
長焦点固定ズームレンズ	100,000~	130,000~	150,000~	20,000~

レンタルやステージング用途での使いやすさを追求した専用設計!

**HDQ Flex で自在な明るさを選択可能、
光出力を26,000~40,000ルーメンまで調整可能!**



レンタルおよびステージング向けの設計

レンタルやステージングでの運搬・搬入・設置をよりシンプルに簡単に。丈夫で調整可能・連結可能なフレームを装着して、プロジェクターを簡単にリギングすることができます。

ワイヤレスコントロール&プレビューモード

内蔵カラーLCDには、プロジェクターに接続されたソース、ステータス、電源、温度、ランプ使用時間など必要な情報を表示、接続ソースのプレビューが可能です。また、スマートフォンやタブレット・コンピュータを介してHDQ-2K40をコントロールできます。

BARCO HDQ-2K40 投射距離表 アスペクト比 / 16:9 (単位:mm)

画面サイズ (型)	スクリーン寸法		固定焦点レンズ HLD 1.0	ズームレンズ							
	横幅(H)	高さ(H)		HLD 1.45-1.8		HLD 2.2-3.0		HLD 2.8-5.5		HLD 5.5-8.5	
				最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
100	2,250	1,270	2,470	3,480	4,320	5,330	7,150	6,820	13,200	13,670	20,840
150	3,300	1,860	3,630	5,100	6,340	7,810	10,490	10,000	19,360	19,910	30,470
200	4,400	2,470	4,830	6,810	8,450	10,420	13,990	13,330	25,810	26,440	40,560
250	5,500	3,090	6,040	8,510	10,560	13,020	17,480	16,660	32,270	32,980	50,650
300	6,650	3,740	7,310	10,290	12,770	15,750	21,140	20,150	39,010	39,810	61,200
400	8,850	4,980	9,720	13,690	16,990	20,960	28,130	26,810	51,920	52,880	81,380
500	11,000	6,190	12,090	17,010	21,120	26,050	34,970	33,320	64,530	65,650	101,110
600	13,280	7,470	14,590	20,540	25,500	31,450	42,210	40,230	77,910	79,200	122,020

BARCO HDQ-2K40 投射距離表 アスペクト比 / 4:3 (単位:mm)

画面サイズ (型)	スクリーン寸法		固定焦点レンズ HLD 1.0	ズームレンズ							
	横幅(H)	高さ(H)		HLD 1.45-1.8		HLD 2.2-3.0		HLD 2.8-5.5		HLD 5.5-8.5	
				最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
100	2,000	1,500	2,930	4,120	5,120	6,310	8,480	8,080	15,640	16,140	24,660
150	3,000	2,250	4,390	6,190	7,680	9,470	12,710	12,120	23,470	24,070	36,890
200	4,000	3,000	5,860	8,250	10,240	12,630	16,950	16,160	31,290	31,990	49,120
250	5,100	3,830	7,470	10,520	13,060	16,100	21,610	20,600	39,890	40,700	62,580
300	6,000	4,500	8,790	12,370	15,360	18,940	25,430	24,230	46,930	47,830	73,590
400	8,100	6,070	11,870	16,700	20,740	25,570	34,330	32,720	63,360	64,470	99,270
500	10,200	7,650	14,910	21,030	26,110	32,200	43,230	41,200	79,790	81,100	124,960
600	12,200	9,150	17,870	25,160	31,230	38,520	51,710	49,280	95,430	96,950	149,420