

# FLM-HD20 Dimensions / Outline of product

**TUBE**



**BARCO** 


## FLM-HD20

20,000センタールーメン  
BARCO DLPプロジェクター

ネイティブHD解像度、20,000  
センタールーメンの明るさを持つ  
静音設計のDLPプロジェクター。  
液冷式の光学部とコンパクト設計、  
ステージング用途や高輝度で  
HD解像度の要求されるシーンにも  
最適なプロジェクターです。

**Full -HD**

■ BARCO FLM-HD20 サイズ表

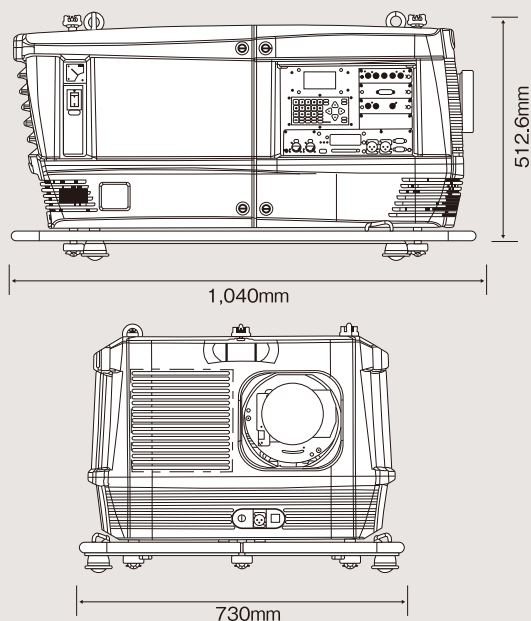

輝度	20,000センタールーメン
外形寸法W×H×D	707×548×1,025mm(本体)
重量	99kg
消費電力	4,200W
電源	AC200-240V
リアル解像度	1,920×1,080ドット
コントラスト比	1,800:1(フルフィールド)
対応入力ソース	アナログRGB、コンポジットビデオ、 コンポーネントビデオ、Y/C、 HD-SDI、SDI

BARCO FLM-HD20 投射距離表 アスペクト比 / 16:9 (単位:mm)

画面サイズ (型)	スクリーン寸法		固定焦点レンズ TLD HB 0.8:1	ズームレンズ							
	横幅(H)	高さ(H)		TLD HB 1.6-2.0:1		TLD HB 2.0-2.8:1		TLD HB 2.8-5.0:1		TLD HB 5.0-8.0:1	
				最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
100	2,250	1,266	1,507	3,051	3,834	3,830	5,421	5,339	9,749	9,381	15,608
150	3,300	1,860	2,348	4,479	5,630	5,626	7,962	7,838	14,317	13,760	22,906
200	4,400	2,470	3,129	5,975	7,511	7,507	10,624	10,456	19,102	18,347	30,551
250	5,550	3,100	3,910	7,471	9,392	9,388	13,286	13,074	23,887	22,934	38,196
300	6,650	3,740	4,726	9,035	11,358	11,354	16,069	15,811	28,889	27,729	46,188
400	8,850	4,980	6,288	10,027	15,120	15,116	21,393	21,047	38,459	36,903	61,478
500	11,000	6,187	7,815	14,951	18,797	18,793	26,596	26,164	47,812	45,869	76,421
600	13,280	7,470	9,434	18,052	22,696	22,692	32,114	31,590	57,730	55,377	92,267

《FLM-HD20 レンタル料金表》

(単位:円 / 消費税別途)

型名	1日	2日	3日	以後1日
FLM-HD20	800,000	1,040,000	1,200,000	160,000
レンズ各種	60,000~	78,000~	90,000~	12,000~

※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。別途、制御電源が加算されます。